


TRYON 3 MD®...

vormgevende keteltechnologie tot 300 kW

WAARBORG
5 JAAR
OP GIETIJZERE
KETELBLOK

- > Gietijzeren ketelblok GG20
- > Hoog rendement, lage temperatuurketel, CE gekeurd
- > Levering in losse leden, eenvoudig binnen te brengen en te monteren
- > Optioneel leverbaar als geassembleerd ketelblok
- > JETSTREAM-technologie voorkomt condensatie van de verbrandingsgassen
- > Perfecte rookgasdichting tussen de ketelleden, dankzij de glasvezelkoord
- > Links- of rechtsdraaiende keteldeur, uitgekende onderhoudstechniek
- > Geruisarme werking, ruime verbrandingskamer
- > Overzichtelijk en multifunctioneel bedieningsbord
- > Branderkeuze uit het VECTRON stookolie- en aardgasprogramma

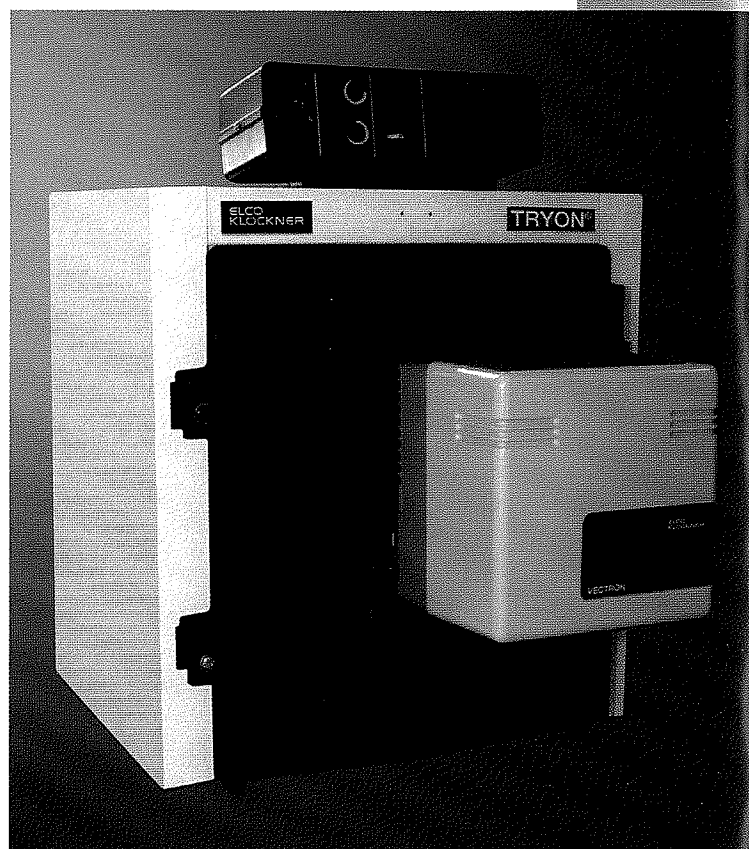

Technische gegevens TRYON 3 MD®...

		105	144	184	223	262	300
Vermogen	kW	105	144	184	223	262	300
Aantal leden		4	5	6	7	8	9
Waterinhoud	l	65	78	92	105	119	132
Ketelgewicht	kg	430	510	590	670	750	830
Drukverlies waterzijde							
$\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	mbar	37	72	88	92	132	174
Rookgaszijdige weerstand	mbar	0,4	0,9	1,6	2,0	2,3	3,3
Totale breedte	mm	780	780	780	780	780	780
Totale hoogte	mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Totale lengte	mm	744	878	1012	1146	1280	1414
CV aansluitingen	DN	65	65	65	65	65	65
Rookgasaansluiting	mm	208	208	208	208	208	208